





VALVOLE A SFERA - SERIE EVOLUTION

	DENOMINAZIONE	PZ.	MATERIALE
1	Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N
2	Manicotto	1	UNI EN 12165 CW617N
3	Sfera	1	UNI EN 12165 CW617N
4	Sedi tenuta sfera	2	P.T.F.E.
5	Asta	1	UNI EN 12164 CW614N
6	O-Ring tenuta asta	2	NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
7	Leva	1	AL, painted
	Leva acciaio	1	Steel ZN, plastic-covered
	Farfalla alluminio	1	AL, painted
8	Vite	1	Zinc-plated Steel
	Dado		Zinc-plated Steel
	* Girello	1	UNI EN 12165 CW617N
	* Codolo	1	UNI EN 12165 CW617N
	* O-Ring per tenuta codolo	1	NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)

(*) Con bocchettone

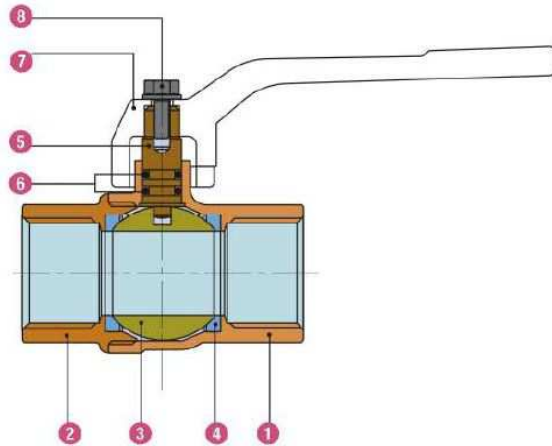

VALVOLA A SFERA MASCHIO-MASCHIO NICHELATA, CON LEVA IN ALLUMINIO VERNICIATA ROSSA



COD	Misura	DN	Ø A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
6004R104	1/2"	15	61	1/2"	49,5	85	15	14,8	29	32	25	185	50	36	144
6004R105	3/4"	20	71,3	3/4"	53	85	20	16,5	34,5	36,8	31	295	40	24	96
6004R106	1"	25	83	1"	63	105	25	19,5	40	43	38	475	30	12	48



Via Cimarosa, 51 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051/6258061 - Fax 051/6258061

E-mail: amministrazione@fergomma.com info@fergomma.com PEC fergomma@sirbopec.org

P.I e C.F. 03216771208 Reg. Imp. 03216771208 REA 501146



CARATTERISTICHE GENERALI

Passaggio: Totale
Gamma: Da 1/4" a 4"
Attacco femmina: Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN 2999)
Attacco maschio: Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 R) (DIN 2999)
Codolo e Dado: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)
Manovra: Rotazione di 90° dell'organo di manovra
Organi di manovra: Leva alluminio o acciaio, Farfalla alluminio

Le presenti valvole devono essere impiegate alle pressioni indicate a catalogo e dalla misura dal 1"1/4 non devono essere utilizzate per fluidi del gruppo 1 (sostanze e miscele classificate come pericolose), Rif. Direttiva 2014/68/EU, art.13 per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole e la compatibilità dei diversi fluidi con i materiali costituenti la valvola). Idoneo all'uso per la distribuzione d'acqua negli impianti idrotermici, al trasporto di acqua potabile conformemente al D.M. 174 del 06/04/2004.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Direzione flusso: Nei due sensi

Limiti di temperatura: da -20° a +120°

Pressione Nominale: Richiedere diagramma tecnico

Pressione di esercizio: Richiedere diagramma tecnico

Perdite di carico: Richiedere diagramma tecnico

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.



Via Cimarosa, 51 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051/6258061 - Fax 051/6258061

E-mail: amministrazione@fergomma.com info@fergomma.com PEC fergomma@sirbopec.org

P.I e C.F. 03216771208 Reg. Imp. 03216771208 REA 501146