




VALVOLE A SFERA – SERIE MIGNON

Denominazione	Materiale
Corpo	UNI EN 12165 CW617N
Ghiera premisfera	UNI EN 12165 CW617N
Sfera	UNI EN 12164 CW617N
Guarnizione sfera	P.T.F.E.
Tenuta asta O-Ring	NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
Asta	UNI EN 12164 CW614N
Maniglia	Fibreglass-reinforced 66 nylon
Vite	Zinc plated steel
Limite di temperatura	From -10°C to +90°C
Pressione max. d'esercizio	10 bar to 90 °C
Filettatura	UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

RUBINETTO A SFERA MASCHIO-MASCHIO CROMATO, CON LEVETTA ROSSA

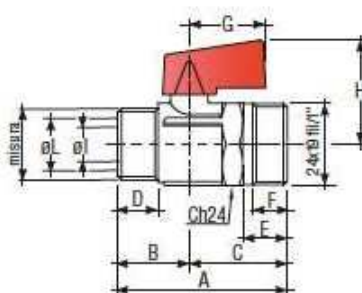

COD	Misura	Ø A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
B10VB012-15	1/2"	48	21	27	12	13	11,5	22	30	10	15,2	102	35	280

Le presenti valvole sono adatti per impianti sanitari di distribuzione Acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13) per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per questi articoli e la compatibilità dei diversi fluidi con i materiali costituenti l'articolo specifico).



Via Cimarosa, 51 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051/6258061 - Fax 051/6258061

E-mail: amministrazione@fergomma.com info@fergomma.com PEC fergomma@sirbopec.org

P.I e C.F. 03216771208 Reg. Imp. 03216771208 REA 501146